

För slussventiler (nya generationen) DN65-200

Vattenförsörjning

Avloppshantering

För manuell drift av AVK slussventiler i dimensionerna DN65-200 samt av den nya generationens slussventiler med det mindre ventilhuset. AVK rattarna är tillverkade av gjutjärn GJL-250 (GG-25) med epoxybeläggning enligt DIN 3476 del 1 och EN 14901. Handrattarna har en reducerad diameter för att fungera till det lägre manövermomentet på nästa generation av slussventiler.


Produktbeskrivning:

Handratt med bult och bricka för den nya generationens slussventiler, #17-24mm

Egenskaper:

- Handratt tillverkad av grått gjutjärn GJL-250 (GG-25).
- Epoxybelagd enligt DIN 3476-1 och EN 14901.

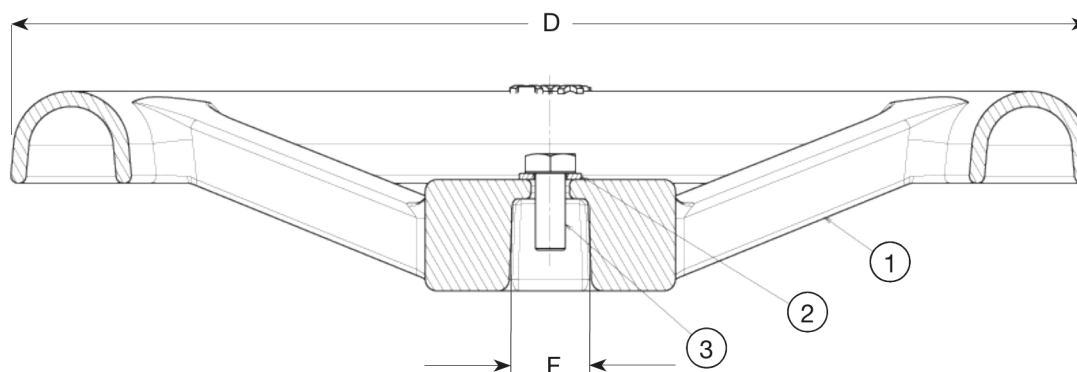

**Komponentlista:**

1. Handratt	Gjutjärn GJL-250	3. Bult	Rostfritt stål A2
2. Bricka	Rostfritt stål A2		

Komponenter kan bytas ut mot likvärdigt material eller material av en högre klass utan meddelande.

Referens nr. och dimensioner:

AVK Nr.	RSK nr.	DN/DN	Stängningsriktning	D mm	F mm	Vikt kg
08-080-66-00000	4255321	65 - 80	CTC	160	17	1,0
08-100-66-00000	4255322	100	CTC	200	19	1,4
08-150-66-00000	4255323	125 - 150	CTC	240	19	1,9
08-200-66-00000	4255324	200	CTC	280	24	2,2