



AVK MONTAGEBOX, PN 10/16 DN 300-1200, A2 gängstång och A4 bultar/brickor

265/30-021

AVK montageboxar ger enkel installation och demontering av flänsade rör och rördelar, eller flänsad utrustning såsom ventiler, mätare eller pumpar. Montageboxarna justeras axiellt under installation och demontering.

Produktbeskrivning:

Montagebox med 100mm extra långa stänger för vatten och avloppsvatten: -10° C to +70° C.

Standard


- Standard flänsborrning enligt EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10

Test/Godkännande:


- Materialen är godkända enligt WRAS

Egenskaper:

- Kostnadseffektiv installation och demontering med endast ett fåtal dragstänger
- Kompenserar axiell förskjutning av röret under montering och demontering. Längdjustering tillåts genom teleskopverkan mellan den inre och yttre flänskroppen
- Designad med tre flänsar sammankopplade med gängstänger och där centrumflänsen ansätter tätningen
- Standard axiell justering av ± 60 mm
- Kolstålet är epoxibelagt enligt WIS 4-52-01
- Dragstänger av rostfritt A2 stål
- Flänsborrning PN10 eller PN16
- Max total avvinkling 4° DN300-600, 3° DN700-800, 2° DN900-1200
- Finns möjlighet till andra flänsborrningar
- Montageboxen levereras i utdraget läge (420mm). Nedan mått visar mittenläget (360 mm)

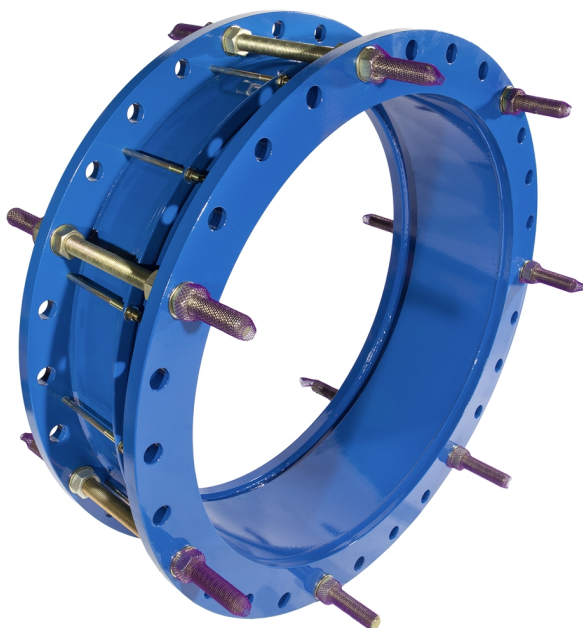

Expect... **AVK**

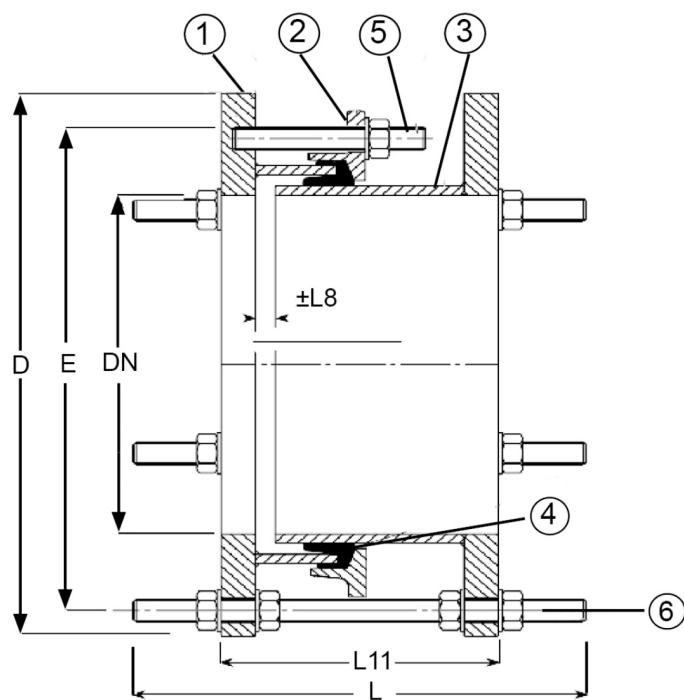

Komponentlista:

1. Fläns	Stål S235/275JR	4. Tätning	EPDM-gummi
2. Glandring	Stål S235/275JR/segjärn GJS-400-15	5. Glandbultar	Rostfritt stål A2/A4 muttrar & brickor
3. Hus	Stål S235/275JR/segjärn GJS-400-15	6. Gängstänger	Rostfritt stål A2/A4 muttrar & brickor

Komponenter kan bytas ut mot likvärdigt material eller material av en högre klass utan meddelande.

Referens nr. och dimensioner:

AVK Nr.	RSK nr.	DN mm	Fläns- borrning	D mm	E mm	L mm	L8 mm	L11 mm	Antal Bultar	Vikt kg
265-30-0300-091	1142688	300	PN10	445	400	655	60	360	4	62
265-30-0300-191	1142689	300	PN16	460	410	675	60	360	4	63
265-30-0350-091	1142690	350	PN10	505	460	655	60	360	4	69
265-30-0350-191	1142691	350	PN16	520	470	675	60	360	4	73
265-30-0400-091	1142692	400	PN10	565	515	675	60	360	4	80
265-30-0400-191	1142693	400	PN16	580	525	685	60	360	4	85
265-30-0450-091	1142694	450	PN10	615	565	675	60	360	5	70
265-30-0450-191	1142695	450	PN16	640	585	685	60	360	5	105
265-30-0500-091	1142696	500	PN10	670	620	675	60	360	5	99
265-30-0500-191	1142697	500	PN16	715	650	705	60	360	5	117
265-30-0600-091	1142698	600	PN10	780	725	685	60	360	5	142
265-30-0600-191	1142699	600	PN16	840	770	725	60	360	5	148
265-30-0700-091	1142700	700	PN10	895	840	685	60	360	6	146
265-30-0700-191	1142701	700	PN16	910	840	725	60	360	6	190
265-30-0800-091	1142702	800	PN10	1015	950	705	60	360	6	177
265-30-0800-191	1142703	800	PN16	1025	950	745	60	360	6	210
265-30-0900-091	1142704	900	PN10	1115	1050	705	60	360	7	195
265-30-0900-191	1142705	900	PN16	1125	1050	745	60	360	7	245
265-30-1000-091	1142706	1000	PN10	1230	1160	725	60	370	7	256
265-30-1000-191	1142707	1000	PN16	1255	1170	765	60	370	7	332
265-30-1200-091	1142708	1200	PN10	1455	1380	645	60	370	8	328
265-30-1200-191	1142709	1200	PN16	1485	1390	745	60	370	8	415

De konstruktioner, material och specifikationer som anges, kan ändras utan föregående meddelande, som ett led i vår ständiga utveckling av våra produkter.