

MONTAGEBOX MED CENTRUMFLÄNS, PN10/16

265/50-001

Fullt antal gängstänger i 8.8 zinkbehandlade bultar. 250µm epoxy

Vattenförsörjning

Avloppshantering

Vattenrening

Jordbruk & bevattning

AVK montageboxar ger enkel installation och demontering av flänsade rör och rördelar, eller flänsad utrustning såsom ventiler, mätare eller pumpar. Montageboxarna justeras axiellt under installation och demontering.

Produktbeskrivning:

Montagebox med gängstänger och centrumfläns för vatten och avloppsvatten: -10° C to +70° C. Isolering är viktigt vid temperaturer lägre än 0° C.

Standard

- Standard flänsborring enligt EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

Test/Godkännande:

- Belgaqua godkänt material
- WRAS godkända material
- Testad med 1.5 X PN

Egenskaper:


- Kompenserar axiell förskjutning av röret under montering och demontering. Längdjustering tillåts genom teleskopverkan mellan den inre och yttre fläns kroppen.
- Designad med tre flänsar sammankopplade med gängade stänger och där centrumflänsen ansätter tätningen.
- Standard axiell justering av ± 30 eller ± 40 mm, beroende av dimension.
- Ändflänsar av segjärn och mittfläns av kolstål med 300µm epoxibeläggning enligt WIS 4-52-01.
- Gängstänger i Zinc plätterat 4.6 stål.
- Flänsborring PN10/PN16, PN10 eller PN16 beroende av dimension.



De konstruktioner, material, dimensioner och specifikationer som anges, kan ändras utan föregående meddelande, som ett led i vår ständiga utveckling av våra produkter.

MONTAGEBOX MED CENTRUMFLÄNS, PN10/16
Fullt antal gängstänger i 8.8 zinkbehandlade bultar. 250µm epoxy

265/50-001

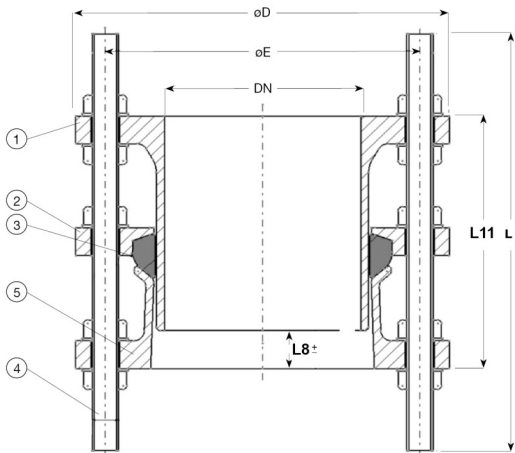

Tie rod size		
DN	PN 10	PN 16
50	M16	M16
65	M16	M16
80	M16	M16
100	M16	M16
125	M16	M16
150	M20	M20
125	M20	M20
150	M20	M20
200	M20	M20
250	M20	M24

Komponentlista:

1. Fläns	Segjärn GJS-450-10	4. Gängstång, mutter och bricka	Zinc plätterat 4.6 stål
2. Flänspackning	Kolstål	5. Anslutningsdel	Segjärn GJS-450-10
3. Packning	EPDM-gummi		

Komponenter kan bytas ut mot likvärdigt material eller material av en högre klass utan meddelande.

Referens nr. och dimensioner:

AVK Nr.	RSK nr.	DN	Fläns- börning	D	E	L11	L	L8	Vikt
		mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg
265-50-0050-11		50	PN10/16	165	125	200	330	30	11
265-50-0065-11		65	PN10/16	185	145	200	330	30	16
265-50-0080-11		80	PN10/16	200	160	200	330	30	17
265-50-0100-11		100	PN10/16	220	180	200	330	30	20
265-50-0125-11		125	PN10/16	250	210	200	330	30	24
265-50-0150-11		150	PN10/16	285	240	200	330	30	30
265-50-0200-01		200	PN10	340	295	280	430	40	43
265-50-0200-11		200	PN16	340	295	280	430	40	47
265-50-0250-01		250	PN10	405	350	280	430	40	60
265-50-0250-11		250	PN16	405	355	280	450	40	69

De konstruktioner, material, dimensioner och specifikationer som anges, kan ändras utan föregående meddelande, som ett led i vår ständiga utveckling av våra produkter.