



AVK MONTAGEBOX MED STÄNGER & CENTRUMFLÄNS

265/50-002

PN10/16, DN 300-2200

AVK montageboxar ger enkel installation och demontering av flänsade rör och rördelar, eller flänsad utrustning såsom ventiler, mätare eller pumpar. Montageboxarna justeras axiellt under installation och demontering.

Produktbeskrivning:

Montagebox med stänger & centrumfläns för vatten och avlopp. Temperatur mellan -10° C till +70° C. Måste isoleras om temperaturen går under 0° C.

Standard


- Standard flänsborrning enligt EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

Test/Godkännande:

- Belgaqua godkänt material
- Testad med 1.5 X PN


Egenskaper:

- Kompenserar för axiell förskjutning av röret under installation och demontering, eftersom spänningen mellan den inre och yttre flänsen ger möjlighet till längsgående justering
- Designad med tre flänsar med gängstänger där centrum flänsen ger kompression på tätningen med gängstängerna
- Standard axiell justering på $\pm 40-80$ mm.
- Axiell justering på längd (se tabell)
- Kan användas för upp till -0,8 bar negativt tryck.
- Kolstål med epoxi beläggning enligt WIS 4-52-01
- Gängstänger av förzinkat och passiviserat stål 4,6 på varje fläns hål
- Alternativt med gängstänger av rostfritt stål A2 eller syrafast rostfritt stål A4
- Levereras i max utjusterat läge. DVS L+L8

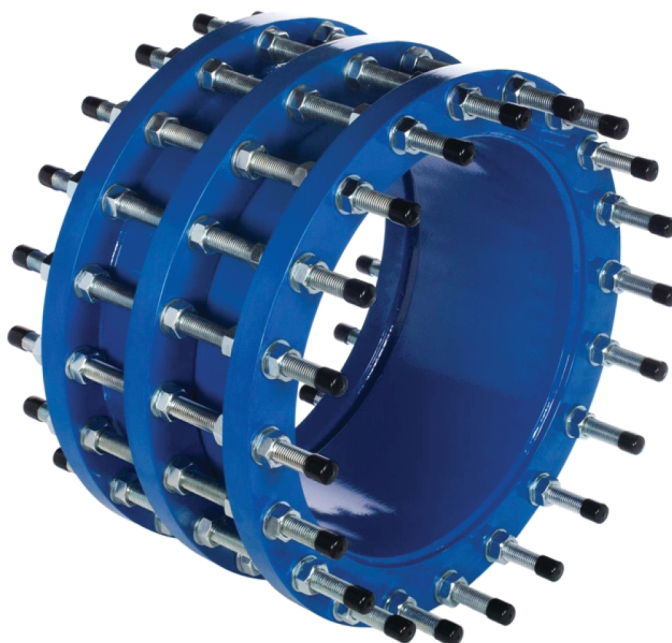

Expect... **AVK**

De konstruktioner, material och specifikationer som anges, kan ändras utan föregående meddelande, som ett led i vår ständiga utveckling av våra produkter.

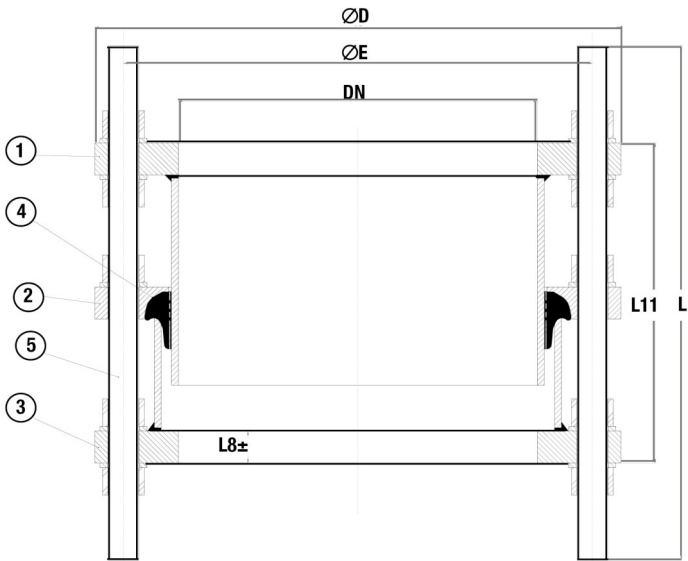

Tie Rod Size		
DN	PN10	PN16
300	M20	M24
350	M20	M24
400	M24	M27
450	M24	M27
500	M24	M30
600	M27	M33
700	M27	M33
800	M30	M36
1000	M33	M39
1200	M36	M45
1400	M39	M45
1600	M45	M52
1800	M45	M52
2000	M45	M56
2200	M52	-

Komponentlista:

1. Fläns	Kolstål	4. Packning	EPDM-gummi
2. Centrumfläns	Kolstål	5. Gängstång, mutter och bricka	Zinc plätterat 4.6 stål
3. Fläns	Kolstål		

Komponenter kan bytas ut mot likvärdigt material eller material av en högre klass utan meddelande.

Referens nr. och dimensioner:

AVK Nr.	RSK nr.	DN	Fläns- börning	D	E	L11	L	L8	Vikt
		mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg
265-50-0300-01		300	PN10	445	400	280	430	40	72
265-50-0300-11		300	PN16	460	410	280	450	40	85
265-50-0350-01		350	PN10	505	460	280	430	40	93
265-50-0350-11		350	PN16	520	470	280	450	40	115
265-50-0400-01		400	PN10	565	515	280	450	40	127
265-50-0400-11		400	PN16	580	525	280	450	40	156
265-50-0450-01		450	PN10	615	565	330	530	50	172
265-50-0450-11		450	PN16	640	585	330	550	50	213
265-50-0500-01		500	PN10	670	620	330	530	50	181
265-50-0500-11		500	PN16	715	650	330	550	50	273
265-50-0600-01		600	PN10	780	725	330	550	50	210
265-50-0600-11		600	PN16	840	770	330	550	50	342
265-50-0700-01		700	PN10	895	840	330	550	50	268
265-50-0700-11		700	PN16	910	840	330	550	50	342
265-50-0800-01		800	PN10	1015	950	400	650	60	405
265-50-0800-11		800	PN16	1025	950	400	670	60	499
265-50-1000-01		1000	PN10	1230	1160	400	660	60	688
265-50-1000-11		1000	PN16	1255	1170	400	670	60	900
265-50-1200-01		1200	PN10	1455	1380	450	730	70	880
265-50-1200-11		1200	PN16	1485	1390	450	750	70	1032
265-50-1400-01		1400	PN10	1675	1590	500	780	75	1230

De konstruktioner, material och specifikationer som anges, kan ändras utan föregående meddelande, som ett led i vår ständiga utveckling av våra produkter.

Referens nr. och dimensioner:

AVK Nr.	RSK nr.	DN mm	Fläns- borrning	D mm	E mm	L11 mm	L mm	L8 mm	Vikt kg
265-50-1400-11		1400	PN16	1685	1590	500	800	75	1244
265-50-1600-01		1600	PN10	1915	1820	500	790	75	1291
265-50-1600-11		1600	PN16	1930	1820	500	830	75	1315
265-50-1800-01		1800	PN10	2115	2020	600	930	80	1343
265-50-1800-11		1800	PN16	2130	2020	600	930	80	1551
265-50-2000-01		2000	PN10	2325	2230	600	930	80	1668
265-50-2000-11		2000	PN16	2230	2230	600	950	80	2066