

DUBBELEXCENTRISKT VRIDSPJÄLL, PN 10/16

756/100-020

IP67 växel med handratt och positionsindikator. Axel och bultar i rostfritt. Rostfritt säte, rostfri tätningshållarring, axel i rostfritt 4057. A2 bultar

Vattenförsörjning

AVK dubbelexcentriska vridspjällsventiler med lutande spjällskiva är konstruerade för enkel manövrering och lång livslängd. Spjällskivans tätning är tillverkad av vårt eget EPDM-gummi vilket har utmärkta komprimeringsegenskaper och förmåga att återfå sin ursprungliga form. Epoxybeläggning av mycket hög kvalitet och en helt inkapslad infästning av spjällskivan ger ett optimalt korrosionsskydd och lång livslängd.

Produktbeskrivning:

Dubbelexcentrisk vridspjällsventil enligt EN 593 för dricksvatten och neutrala vätskor fria från fibrer och större partiklar, utan upp till max 70°C.

Standard

- F4 kort bygglängd (EN 558-2 S.14/DIN F4)
- Standard flänsborring enligt EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

Test/Godkännande:


- Hydrauliskt testad enligt EN 1074-1 / EN 12266

Egenskaper:

- Dubbelexcentrisk design släpper trycket på tätningen efter endast några få graders öppning vilket resulterar i låga vridmoment
- Spjällskivan är fast fixerad på axeln för att förhindra oönskad rörelse. En lätt lutning möjliggör exakt justering av stängt läge
- Spjälltätningens profil och gummits kvalitet garanterar låga stängningsmoment
- Alla gummikomponenter innehåller multigodkännande för dricksvatten
- Bultförband i rostfritt stål, A2 kvalitet
- Axel och tätningshållarring i rostfritt stål
- Utbytbar sätesring i rostfritt stål, pressad på plats i ventilhuset, tätad med en O-ring
- Alla gängade anslutningar är tätade med O-ringar och skyddade från medie och omgivning
- Radiella lager i självsmörjande PTFE/bronssammansättning
- Axeländar försedda med ett ändskydd som håller axeln på plats under tryck och skyddar spjällskivans insida mot korrosion
- Utbytbara axeltätningar bestående av 2 O-ringar i EPDM. Packning exteriört i kolväteresistent NBR
- Ventilhus och spjällskiva ytbehandlad med 250µm epoxy. GSK godkänd enligt DIN 3476 del 1 och EN 14901, RAL 5017

Tillbehör:

Adapter till växel, flänsadapter, montageboxar

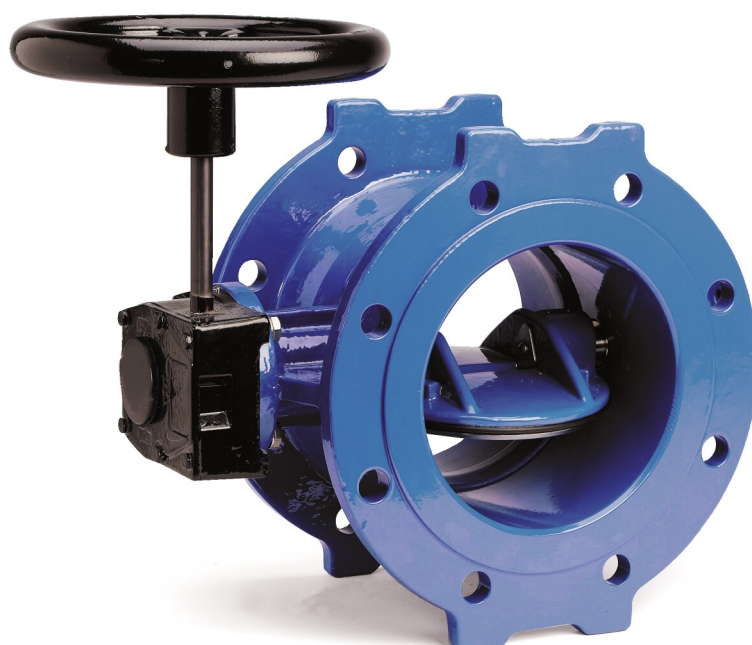

kiwa


AVK

De konstruktioner, material, dimensioner och specifikationer som anges, kan ändras utan föregående meddelande, som ett led i vår ständiga utveckling av våra produkter.

DUBBELEXCENTRISKT VRIDSPJÄLL, PN 10/16

756/100-020

IP67 växel med handratt och positionsindikator. Axel och bultar i rostfritt. Rostfritt säte, rostfri tätningshållarring, axel i rostfritt 4057. A2 bultar

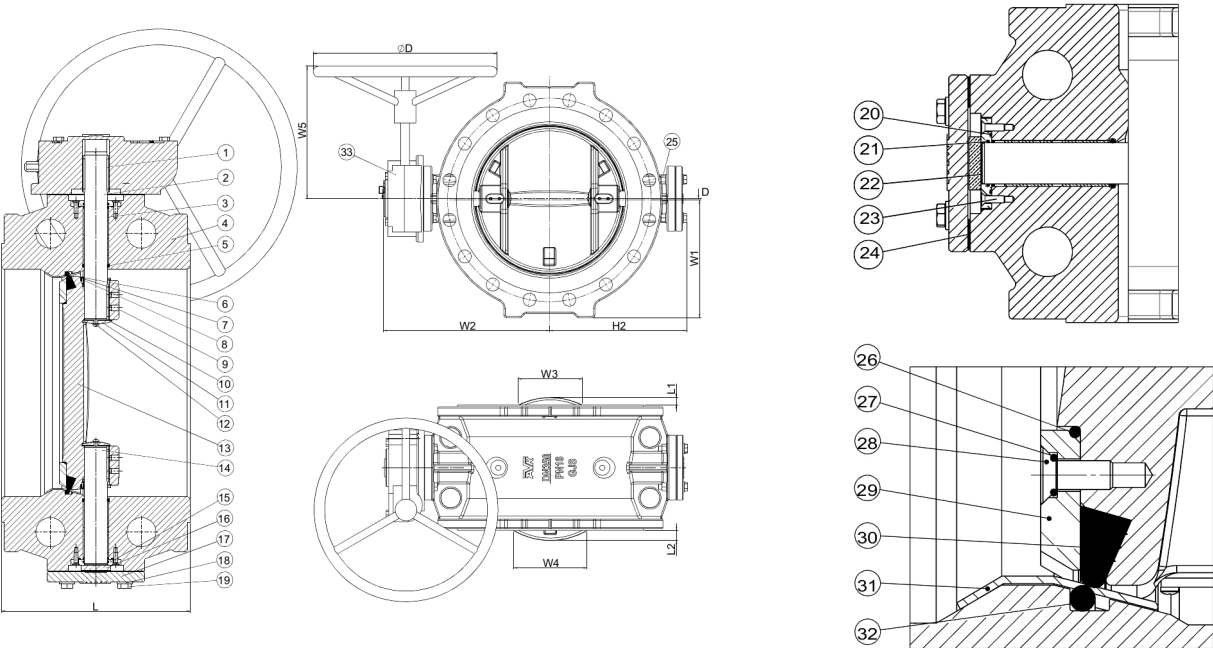

Komponentlista:

1. Plattkil	Rostfritt stål A2	18. Bricka	Rostfritt stål A2
2. Drivaxel	Rostfritt stål 431	19. Bult	Rostfritt stål A2
3. Lager	Brons/PTFE blandning	20. O-ring	EPDM-gummi
4. Hus	Segjärn GJS-500-7 (GGG-50)	21. O-ring	EPDM-gummi
5. O-ring	EPDM-gummi	22. Skruv	Rostfritt stål A2
6. Insexskruv	Rostfritt stål A2	23. Skruv	Rostfritt stål A2
7. Försegling	Rostfritt stål	24. Packning	EPDM-gummi
8. Packning	EPDM-gummi	25. Mutter	Rostfritt stål A2
9. Ställskruv	Rostfritt stål A2	26. O-ring	EPDM-gummi
10. Packning	EPDM-gummi	27. O-ring	EPDM-gummi
11. Ändplatta	Rostfritt stål	28. Skruv	Rostfritt stål A2
12. Skruv	Rostfritt stål A2	29. Stopring för tätning	Rostfritt stål
13. Disk	Segjärn GJS-500-7 (GGG-50)	30. Läppringstätning	EPDM-gummi
14. Axelände	Rostfritt stål 431	31. Metallsäte	Rostfritt stål
15. Distans	Brons	32. O-ring	EPDM-gummi
16. Axiallager	Brons	33. Växellåda	Gjutjärn
17. Ändplatta	Segjärn GJS-500-7 (GGG-50)		

Komponenter kan bytas ut mot likvärdigt material eller material av en högre klass utan meddelande.

Referens nr. och dimensioner:

AVK Nr.	RSK nr.	DN	Fläns- börning	D	L	L1	L2	H2	W1	W2	W3	W4	W5	Vikt
		mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
756-0150-1-1400009		150	PN10/16	250	210	-	-	201	155	263	-	-	276	37
756-0200-1-0400009		200	PN10	250	230	-	-	225	182	279	-	-	276	51
756-0200-1-1400009		200	PN16	250	230	-	-	225	182	279	-	-	276	51
756-0250-1-0400009		250	PN10	250	250	-	1	259	215	313	-	6	276	71
756-0250-1-1400009		250	PN16	250	250	-	1	259	215	313	-	6	276	71
756-0300-1-0400009		300	PN10	250	270	1	12	293	242	343	6	104	276	71
756-0300-1-1400009		300	PN16	400	270	1	12	293	242	343	6	104	306	71
756-0350-1-0400009		350	PN10	250	290	20	26	318	272	369	151	173	276	128
756-0350-1-1400009		350	PN16	400	290	20	26	318	272	369	151	173	306	128

De konstruktioner, material, dimensioner och specifikationer som anges, kan ändras utan föregående meddelande, som ett led i vår ständiga utveckling av våra produkter.

DUBBELEXCENTRISKT VRIDSPJÄLL, PN 10/16**756/100-020****IP67 växel med handratt och positionsindikator. Axel och bultar i rostfritt. Rostfritt säte, rostfri tätningshållarring, axel i rostfritt 4057. A2 bultar****Referens nr. och dimensioner:**

AVK Nr.	RSK nr.	DN	Fläns- borrning	D	L	L1	L2	H2	W1	W2	W3	W4	W5	Vikt
		mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
756-0400-1-0400009		400	PN10	400	310	35	41	349	302	403	215	232	306	166
756-0400-1-1400009		400	PN16	400	310	35	41	349	302	403	215	232	306	166
756-0450-1-0400009		450	PN10	400	330	48	55	389	332	440	267	284	306	211
756-0450-1-1400009		450	PN16	500	330	48	55	389	332	440	267	284	416	219
756-0500-1-0400009		500	PN10	400	350	63	69	417	338	468	322	335	306	206
756-0500-1-1400009		500	PN16	500	350	63	69	426	371	477	322	335	416	282
756-0600-1-0400009		600	PN10	500	390	94	100	476	393	536	426	437	416	206
756-0600-1-1400009		600	PN16	600	390	94	100	502	435	556	426	437	456	425