

DUBBELEXCENTRISKT VRIDSPJÄLL, PN10/16

756/102-142

IP67 växel med ISO-fläns och positionsindikator. Integrerat säte, rostfri tätningshållarring, axel i rostfritt 4057. A2 bultar

Vattenförsörjning

AVK dubbelexcentriska vridspjällsventiler med lutande spjällskiva är konstruerade för enkel manövrering och lång livslängd. Spjällskivans tätning är tillverkad av vårt eget EPDM-gummi vilket har utmärkta komprimeringsegenskaper och förmåga att återfå sin ursprungliga form. Epoxybeläggning av mycket hög kvalitet och en helt inkapslad infästning av spjällskivan ger ett optimalt korrosionsskydd och lång livslängd.

Produktbeskrivning:

Dubbelexcentrisk vridspjällsventil enligt EN 593 för dricksvatten och neutrala vätskor fria från fibrer och större partiklar, utan upp till max 70°C.

Standard

- F4 kort bygglängd (EN 558-2 S.14/DIN F4)
- Standard flänsborring enligt EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

Test/Godkännande:


- Hydrauliskt testad enligt EN 1074-1 / EN 12266
- Säte: 1.1 x PN. Hus: 1.5 x PN

Egenskaper:

- Dubbelexcentrisk design släpper trycket på tätningen efter endast några få graders öppning vilket resulterar i låga vridmoment
- Spjällskivan är fast fixerad på axeln för att förhindra oönskad rörelse. En lätt lutning möjliggör exakt justering av stängt läge
- Spjälltätningens profil och gummits kvalitet garanterar låga stängningsmoment
- Alla gummikomponenter innehar multigodkännande för dricksvatten
- Bultförband i rostfritt stål, A2 kvalitet
- Axel och tätningshållarring i rostfritt stål
- Maskinbearbetat, epoxybehandlat säte i segjärn, integrerat i ventilhous
- Alla gängade anslutningar är tätade med O-ringar och skyddade från medie och omgivning
- Radiella lager i självsmörjande PTFE/bronsammansättning
- Axeländar försedda med ett ändskydd som håller axeln på plats under tryck och skyddar spjällskivans insida mot korrosion
- Utbytbara axeltätningar bestående av 2 O-ringar i EPDM. Packning exteriört i kolväteresistent NBR
- Ytbehandlad med epoxy, blå RAL 5017 FBE enligt DIN 3476, 250µm. Uppfyller GSK standard samt godkänd av WRAS-DVGW/W270/UBA
- Dricksvattengodkänd av DVGW, WRAS och KIWA

Tillbehör:

Elektriska manöverdon, adapter till växel, flänsadapter, montageboxar

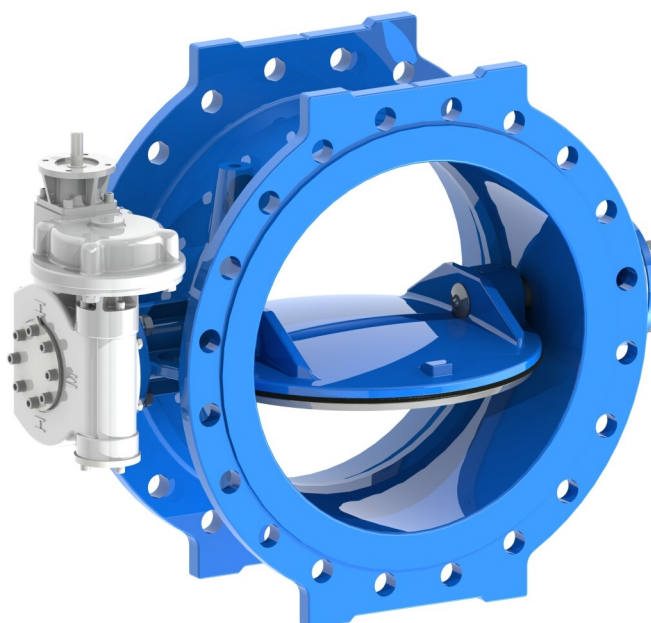

kiwa




De konstruktioner, material, dimensioner och specifikationer som anges, kan ändras utan föregående meddelande, som ett led i vår ständiga utveckling av våra produkter.

DUBBELEXCENTRISKT VRIDSPJÄLL, PN10/16

756/102-142

IP67 växel med ISO-fläns och positionsindikator. Integrerat säte, rostfri tätningshållarring, axel i rostfritt 4057. A2 bultar

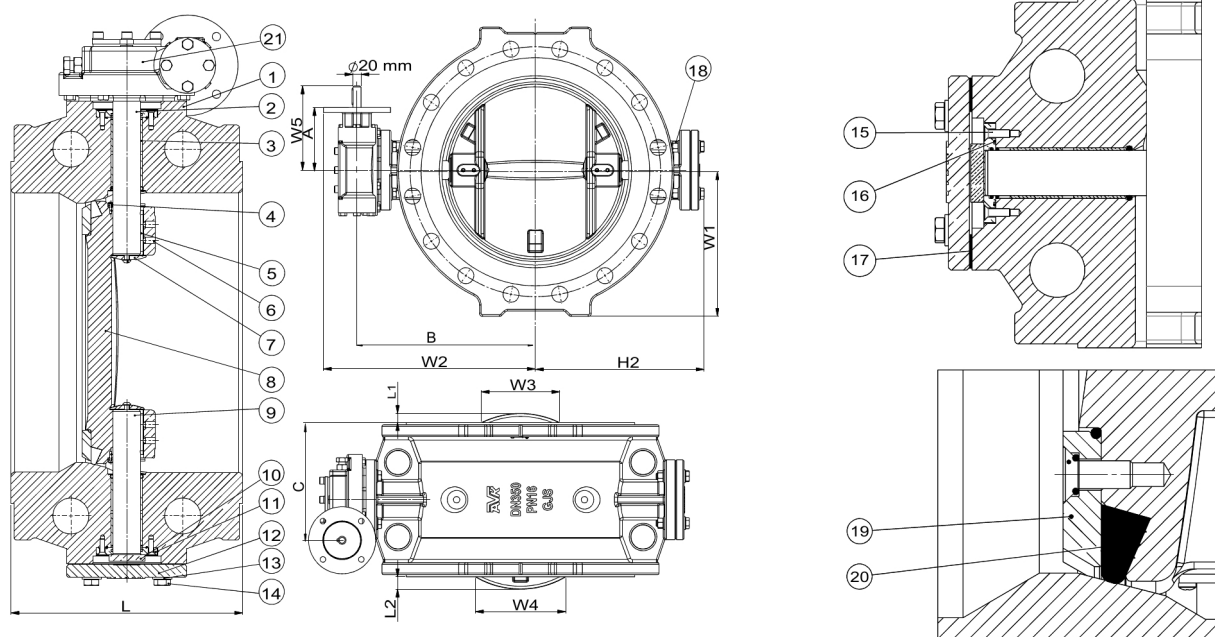

Komponentlista:

1. Hus	Segjärn GJS-500-7 (GGG-50)	12. Ändplatta	Segjärn GJS-500-7 (GGG-50)
2. Drivaxel	Rostfritt stål 431	13. Bricka	Rostfritt stål A2
3. Lager	Brons/PTFE blandning	14. Bult	Rostfritt stål A2
4. Försegling	Rostfritt stål	15. Skruv	Rostfritt stål A2
5. Plattkil	Rostfritt stål A2	16. O-ring	EPDM-gummi
6. Ställskruv	Rostfritt stål A2	17. Packning	EPDM-gummi
7. Ändplatta	Rostfritt stål	18. Mutter	Rostfritt stål A2
8. Disk	Segjärn GJS-500-7 (GGG-50)	19. Stopring för tätning	Rostfritt stål
9. Axelände	Rostfritt stål 431	20. Läppringstättning	EPDM-gummi
10. Distans	Brons	21. Växellåda	Gjutjärn
11. Axiallager	Brons		

Komponenter kan bytas ut mot likvärdigt material eller material av en högre klass utan meddelande.

Referens nr. och dimensioner:

AVK Nr.	RSK nr.	DN	Fläns- börning	L	L1	L2	H2	W1	W2	W3	W4	W5	A	B	C	ISO	Vikt
		mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Fläns	kg
756-0150-1-14002	4565146	150	PN10/16	210	-	-	200	155	278	-	-	-	122	216	176	F10	38
756-0200-1-04002	4564355	200	PN10	230	-	-	227	182	298	-	-	172	122	235	186	F10	40
756-0200-1-14002	4566045	200	PN16	230	-	-	226	182	298	-	-	172	122	235	186	F10	51
756-0250-1-04002	4564356	250	PN10	250	-	1	261	215	332	-	6	172	122	269	196	F10	58
756-0250-1-14002	4566046	250	PN16	250	-	1	260	215	332	-	6	172	122	269	196	F10	68
756-0300-1-04002	4564357	300	PN10	270	-	12	292	242	372	6	104	158	118	309	211	F10	83
756-0300-1-14002	4566047	300	PN16	270	1	12	293	242	375	6	114	313	263	312	240	F10	83
756-0350-1-04002	4564358	350	PN10	290	20	26	318	272	396	151	173	313	263	333	250	F10	110
756-0350-1-14002	4566048	350	PN16	290	19	25	318	272	401	155	176	313	263	338	250	F10	110
756-0400-1-04002	4564359	400	PN10	310	35	41	349	302	432	215	232	313	263	369	260	F10	142
756-0400-1-14002	4566049	400	PN16	310	33	39	349	302	432	216	232	313	263	369	260	F10	166
756-0450-1-04002	4564360	450	PN10	330	48	55	390	332	469	267	284	313	263	406	270	F10	184
756-0450-1-14002	4566050	450	PN16	330	47	53	389	332	498	269	283	320	269	403	203	F10	184
756-0500-1-04002	4564361	500	PN10	350	63	69	418	338	497	322	335	313	263	434	280	F10	240
756-0500-1-14002	4566051	500	PN16	350	63	69	426	371	535	326	338	320	269	440	213	F10	240
756-0600-1-04002	4564362	600	PN10	390	94	100	481	393	604	426	437	364	313	509	267	F10	410
756-0600-1-14002	4566052	600	PN16	390	92	98	502	435	657	424	435	406	355	532	235	F10	410

De konstruktioner, material, dimensioner och specifikationer som anges, kan ändras utan föregående meddelande, som ett led i vår ständiga utveckling av våra produkter.

DUBBELEXCENTRISKT VRIDSPJÄLL, PN10/16

IP67 växel med ISO-fläns och positionsindikator. Integrerat säte, rostfri tätningshållarring, axel i rostfritt 4057. A2 bultar

756/102-142

Referens nr. och dimensioner:

AVK Nr.	RSK nr.	DN	Fläns- borrning	L mm	L1 mm	L2 mm	H2 mm	W1 mm	W2 mm	W3 mm	W4 mm	W5 mm	A mm	B mm	C mm	ISO Fläns	Vikt kg
---------	---------	----	--------------------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	---------	--------------	------------