

Vattenförsörjning

AVK dubbel-excentriska vridspjällsventiler är utformade med lutande och fixerad spjällskiva för lång livslängd och enkel användning. Spjällskivans tätning är gjord av AVK's dricksvattengodkända EPDM-gummi med en utmärkt komprimering och därmed förmåga att återta sin ursprungliga form. GSK godkänd epoxibeläggning och korrosionsskyddad axel säkerställer hållbarheten. Ventilerna är utformade för dubbelriktat vattenflöde.

Produktbeskrivning:

Dubbelexcentrisk vridspjällsventil enligt EN 593 med integrerat säte och ISO-fläns IP67 växellåda för dricksvatten och neutrala vätskor upp till max 70° C

Standard

- F4 kort bygglängd (EN 558-2 S.14/DIN F4)
- Standard flänsborring enligt EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

Test/Godkännande:


- Hydrauliskt testad enligt EN 1074-1 / EN 12266

Egenskaper:

- Den lutande spjällskivan frigör sammanpressningen av skivans tätning efter några graders öppning, som ökar hållbarheten och ger låga driftskostnader.
- Spjällskivan är fixerad för att förhindra slitage och fladdrande
- Spjällskivans profil och gummikvalitet säkerställer låga stängningmoment
- Tätningring av rostfritt stål
- De gängade hålen i spjällskivan är korrosionskyddade med O-ringar
- Bearbetad och epoxybelagt segjärmsäte integrerat i kroppen
- Axel av rostfritt stål AISI 431 med självsmörjande lager
- Axeländarna är korrosionskyddade med en rostfri platta och en packning
- Utbytbar axeltätning med EPDM o-ring på en rostfri stålring, en back-up EPDM o-ring i huset, en EPDM packning och en NBR o-ring
- Extra låsanordning
- Hus och spjällskiva av segjärn med epoxibeläggning enligt DIN 30677-2, GSK godkänd, RAL 5017

Tillbehör:


Låsanordning, elektriskt manöverdon garnityr, betäckningar, handratt, nyckelhylsa för garnityr med #25 mm, adapter till växel, montagebox och flänsadapter.

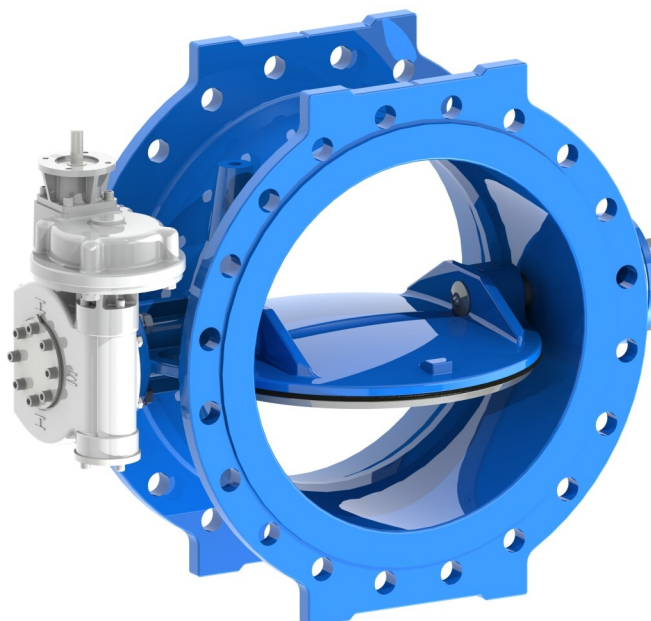

DUBBELEXCENTRISKT VRIDSPJÄLL, PN 10/16

756/102-152

Integrerat säte, ISO-fläns IP67 växellåda, DN 200-600, spjällskiva, lång

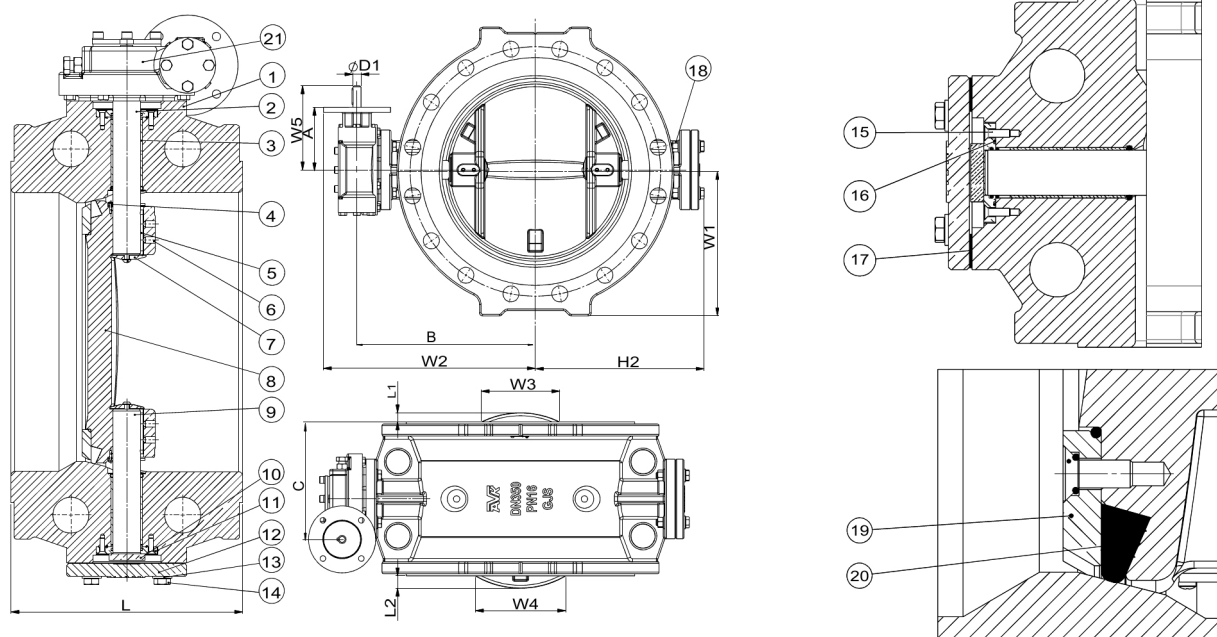

Komponentlista:

1. Hus	Segjärn GJS-500-7 (GGG-50)	12. Ändplatta	Segjärn GJS-500-7 (GGG-50)
2. Drivaxel	Rostfritt stål 431	13. Bricka	Rostfritt stål A2
3. Lager	Brons/PTFE blandning	14. Bolt	Rostfritt stål A2
4. Försegling	Rostfritt stål	15. Skruv	Rostfritt stål A2
5. Plattkil	Rostfritt stål A2	16. O-ring	EPDM-gummi
6. Ställskruv	Rostfritt stål A2	17. Packning	EPDM-gummi
7. Ändplatta	Rostfritt stål	18. Mutter	Rostfritt stål A2
8. Disk	Segjärn GJS-500-7 (GGG-50)	19. Stopring för tätning	Rostfritt stål
9. Axelände	Rostfritt stål 431	20. Läppringstätning	EPDM-gummi
10. Distans	Brons	21. Växellåda	Gjutjärn
11. Axiallager	Brons		

Komponenter kan bytas ut mot likvärdigt material eller material av en högre klass utan meddelande.

Referens nr. och dimensioner:

AVK Nr.	RSK nr.	DN	Fläns- boring	D1	L	L1	L2	H2	W1	W2	W3	W4	W5	A	B	C	ISO Fläns	Vikt kg
756-0150-1-14102		150	PN10/16	15	210	-	-	201	155	287	-	-	-	158	224	181	F10	38
756-0200-1-04102		200	PN10	15	230	-	-	227	182	308	-	-	158	118	245	191	F10	40
756-0200-1-14102		200	PN16	15	230	-	-	227	182	308	-	-	158	118	245	191	F10	40
756-0250-1-04102		250	PN10	15	250	-	1	261	215	342	-	6	158	118	279	201	F10	58
756-0250-1-14102		250	PN16	15	250	-	1	261	215	342	-	6	158	118	279	201	F10	68
756-0300-1-04102		300	PN10	15	270	-	12	292	242	373	6	104	182	118	309	211	F10	83
756-0300-1-14102		300	PN16	17	270	1	12	292	242	373	6	104	182	142	314	237	F10	83
756-0350-1-04102		350	PN10	15	290	20	26	318	272	398	151	173	158	118	335	221	F10	110
756-0350-1-14102		350	PN16	17	290	20	26	318	272	398	151	173	182	142	340	247	F10	110
756-0400-1-04102		400	PN10	17	310	35	41	349	302	434	215	232	182	142	371	257	F10	142
756-0400-1-14102		400	PN16	17	310	35	41	349	302	434	215	232	182	142	371	257	F10	166
756-0450-1-04102		450	PN10	17	330	48	55	390	332	471	267	284	182	142	408	267	F10	184
756-0450-1-14102		450	PN16	25	330	48	55	390	332	471	267	284	236	186	423	301	F14	184
756-0500-1-04102		500	PN10	17	350	63	69	418	338	499	322	335	182	142	436	277	F10	240
756-0500-1-14102		500	PN16	25	350	63	69	427	370	550	322	335	236	186	460	311	F14	240
756-0600-1-04102		600	PN10	25	390	94	100	481	393	600	426	437	236	186	510	331	F14	410
756-0600-1-14102		600	PN16	20	390	94	100	503	435	627	426	437	364	313	532	267	F14	410

De konstruktioner, material, dimensioner och specifikationer som anges, kan ändras utan föregående meddelande, som ett led i vår ständiga utveckling av våra produkter.

