

Avloppshantering

Gasförsörjning

AVK stålförstärkta flänspackningar är lämpliga för flänsar av stål, rostfritt, glasfiberförstärkt plast, PP, PVC, PE samt ytbehandlade/målade flänsar. Flänspackningarna finns tillgängliga i dricksvattengodkänt EPDM-gummi samt NBR-gummi för avlopps- och gasapplikationer.

Produktbeskrivning:

Flänspackning i KGS/GII design. NBR-gummi med stålkärna för gas- och avloppsapplikationer upp till max 110° C

Standard

- Designad enligt DIN EN 1514-1

Test/Godkännande:

- Godkänd enligt DVGW
- Godkänd enligt EN 682

Egenskaper:


- Vulkaniserad gummipackning i NBR-gummi i KGS/G II design
- Invändigt stålförstärkt med en helt centrerad stålring
- Ytterdiametern är självcentrerande genom bultcirkelns innerdiameter
- Lämplig för gas samt avlopp innehållande olja/fett
- NBR-gummi har bra resistans mot alifatiska kolväten, mineralolja, diesel, petroleum m.m. liksom media innehållande kolväten och brännbara gaser.
- NBR-gummi används också till avloppsvatten samt till industriella vattensystem.



FLÄNSPACKNING MED STÅLKÄRNA

79/B-006

NBR-gummi med stålkärna i KGS/GII design

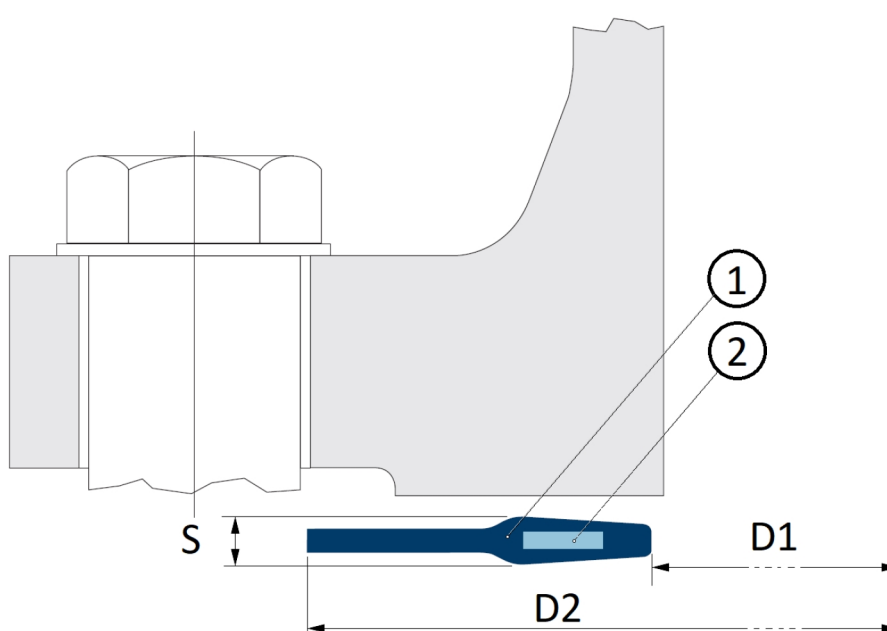

Komponentlista:

1. Packning	NBR-gummi	2. Insats	Stål
-------------	-----------	-----------	------

Komponenter kan bytas ut mot likvärdigt material eller material av en högre klass utan meddelande.

Referens nr. och dimensioner:

AVK Nr.	RSK nr.	DN mm	Produkt PN Klass	D1 mm	D2 mm	S mm
79-040-2-25		40	PN 10/16	48	92	3
79-050-2-45	1505773	50	PN 10/40	61	107	3
79-065-2-45	1505774	65	PN 10/40	77	127	3
79-080-2-45	1505775	80	PN 10/40	89	142	3
79-100-2-25	1505776	100	PN 10/16	115	162	3
79-125-2-25	1505777	125	PN 10/16	141	192	3
79-150-2-25	1505778	150	PN 10/16	169	218	3
79-200-2-25	1505779	200	PN16	220	273	3
79-250-2-15	1505780	250	PN10	273	328	4
79-250-2-25	1505790	250	PN16	273	329	4
79-300-2-15	1505781	300	PN10	324	378	4
79-300-2-25	1505791	300	PN16	324	384	4
79-350-2-15	1505782	350	PN10	356	438	5
79-350-2-25	1505792	350	PN16	356	444	5
79-400-2-15	1505783	400	PN10	407	489	5
79-400-2-25	1505793	400	PN16	407	495	5
79-450-2-15	1505784	450	PN10	458	539	5
79-450-2-25	1505794	450	PN16	458	555	5
79-500-2-15	1505785	500	PN10	508	594	5
79-500-2-25	1505795	500	PN16	508	617	5
79-600-2-15	1505786	600	PN10	610	695	5
79-600-2-25	1505796	600	PN16	610	734	5
79-700-2-15	1505787	700	PN10	712	810	6
79-700-2-25	1505797	700	PN16	712	804	6
79-800-2-15	1505788	800	PN10	813	917	6
79-800-2-25	1505798	800	PN16	813	911	6
79-900-2-15	1505789	900	PN10	915	1017	6
79-900-2-25	1505856	900	PN16	915	1011	6
79-910-2-15	1505857	1000	PN10	1016	1124	6
79-910-2-25	1505858	1000	PN16	1016	1128	6

De konstruktioner, material, dimensioner och specifikationer som anges, kan ändras utan föregående meddelande, som ett led i vår ständiga utveckling av våra produkter.

FLÄNSPACKNING MED STÅLKÄRNA

79/B-006

NBR-gummi med stålkärna i KGS/GII design

Referens nr. och dimensioner:

AVK Nr.	RSK nr.	DN mm	Produkt PN Klass	D1 mm	D2 mm	S mm
79-911-2-15	1505859	1100	PN10	1120	1231	7
79-911-2-25	1505860	1100	PN16	1120	1128	7
79-912-2-15	1505861	1200	PN10	1220	1307	7
79-912-2-25	1505862	1200	PN16	1220	1341	7

Kommentarer:

Se separat datablad från tillverkare för åtdragningsmoment