

Y-SMUTSFILTER, PN16

910/21-001

Filterkorg av SS 1.4301 (304), A2 bultar och dräneringsplugg

Vattenförsörjning

Brandskydd

AVK smutsfilter används till att skydda utrustning från smuts, grus och föroreningar i vattensystem upp till 70° C. De är utformade med fokus på stabilitet, enkelt underhåll och låga tryckfall.

Produktbeskrivning:

Y-smutsfilter med rostfri filterkorg för dricksvatten, HVAC och neutrala vätskor upp till max 130°C

Standard

- Standard flänsborring enligt EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

Test/Godkännande:

- Hydrauliskt testad med 1,5 x PN

Egenskaper:

- Kort bygglängd: DN 50-150 enligt EN 558 serie 4 och DN 200-300 enligt EN 558 serie 7
- Placeringen av dräneringspluggen möjliggör full dränering utan att avlägsna locket
- Snabbt avlägsnande av lock för underhåll
- Lyftöron från och med DN 100 för enkel hantering
- Muttrarna är fixerade i gjutna slitsar för att undvika rostangrepp på gängor
- Filter i rostfritt stål utformad i ett stycke
- Högkvalitativa gummidetaljer som klarar upp till 130°, dricksvattengodkända
- Målad med epoxy beläggning, 250µm
- Förberedd med portar för mätning av differentialtryck

Tillbehör:

Filter i rostfritt stål 1.4401 (AISI 316)





De konstruktioner, material, dimensioner och specifikationer som anges, kan ändras utan föregående meddelande, som ett led i vår ständiga utveckling av våra produkter.

Y-SMUTSFILTER, PN16

910/21-001

Filterkorg av SS 1.4301 (304), A2 bultar och dräneringsplugg

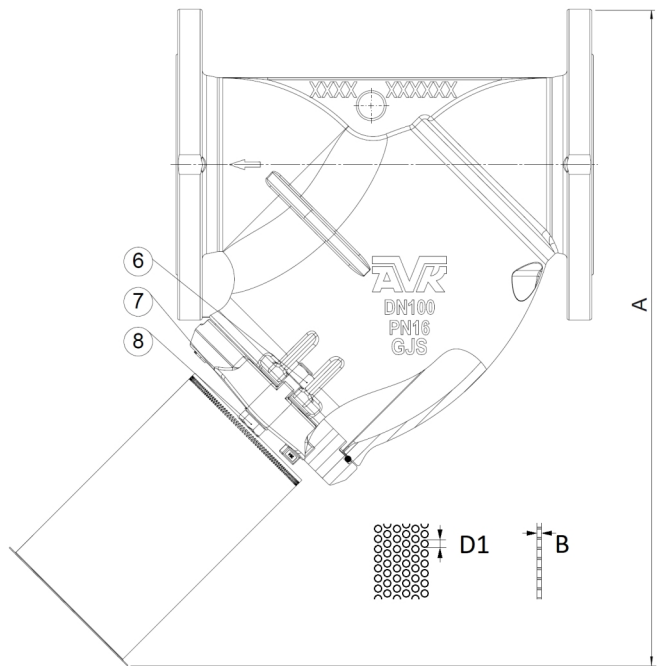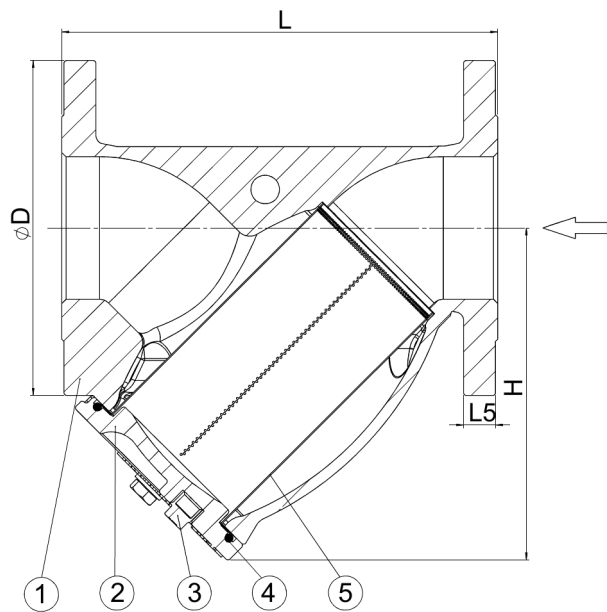

Komponentlista:

1. Hus	Segjärn GJS-450-10	5. Filter	Rostfritt stål A2
2. Skydd	Segjärn GJS-450-10	6. Mutter	Rostfritt stål A2
3. Dräneringsplugg	Rostfritt stål A2	7. Bricka	Rostfritt stål A2
4. O-ring	EPDM, hög temp.	8. Bolt	Rostfritt stål A2

Komponenter kan bytas ut mot likvärdigt material eller material av en högre klass utan meddelande.

Referens nr. och dimensioner:

AVK Nr.	RSK nr.	DN mm	Fläns- borrning	L mm	D mm	L5 mm	H mm	A mm	D1 mm	B mm	R	Dränerings gänga - NPT	Vikt kg
910-0050-21-011020004		50	PN10/16	216	165	19	128	291	1.5	0.8	3.481	½"	8,3
910-0065-21-011020004		65	PN10/16	241	185	19	161	353	1.5	0.8	3.396	½"	11
910-0080-21-011020004		80	PN10/16	283	200	19	191	411	1.5	0.8	3.341	½"	14
910-0100-21-011020004		100	PN10/16	305	230	19	234	499	1.5	0.8	3.293	½"	18
910-0125-21-011020004		125	PN10/16	381	250	19	260	554	2	0.8	3.262	¾"	26
910-0150-21-011020004		150	PN10/16	403	285	19	310	645	2	0.8	3.343	¾"	35
910-0200-21-011020004		200	PN16	521	340	20	402	831	2.5	0.8	3.343	¾"	60
910-0200-21-311020004		200	PN10	521	340	20	402	831	2.5	0.8	3.343	¾"	60
910-0250-21-011020004		250	PN16	635	405	22	484	996	2.7	0.8	3.121	1"	97
910-0250-21-311020004		250	PN10	635	405	22	484	996	2.7	0.8	3.121	1"	97
910-0300-21-011020004		300	PN16	749	485	24.5	576	1178	2.7	0.8	3.125	1"	142
910-0300-21-311020004		300	PN10	749	485	24.5	576	1178	2.7	0.8	3.125	1"	142

Kommentarer:

Filtrets proportion R angående arean = Filtret area dividerat med rörets inre area.

