

# GRÄNSLÄGESBRYTARE BI 2 OCH IN62

96/00-002

För AVK:s slussventiler med lägesindikator

Vattenförsörjning

Avloppshantering

Brandskydd

Gränslägesbrytare som används för att övervaka öppet eller stängt läge på AVK:s slussventiler med lägesindikator.

## Produktbeskrivning:

Gränslägesbrytare IN 62 och BI 2 för AVK:s slussventiler med lägesindikator - UL godkänd.

## Test/Godkännande:

- UL listad

## Egenskaper:

- IN 62: Standard brytare enligt DIN EN 50047
- BI 2: Skyddsklass IP65 till VDE 0470 T1
- IN 62: Skyddsklass IP67 EN60529
- IN 62: Kabelgenomföring M20 x 1,5 /BI 2: Kabelgenomföring 2 x M16 x 1,5
- Anslutning enligt DIN EN 50013
- "Snap-action" kontakt
- 1 NC / 1 NO växlingskontakt
- IN 62: 240V AC – BI 2: 240V AC
- Max konstantström 10 A

## Tillbehör:

Monteringssats 20/90




Bracket to allow mounting the "IN62" switch on the mounting kit S. 20/90 is ordered separately: 2006590900




De konstruktioner, material, dimensioner och specifikationer som anges, kan ändras utan föregående meddelande, som ett led i vår ständiga utveckling av våra produkter.

©2026 AVK SVERIGE AB

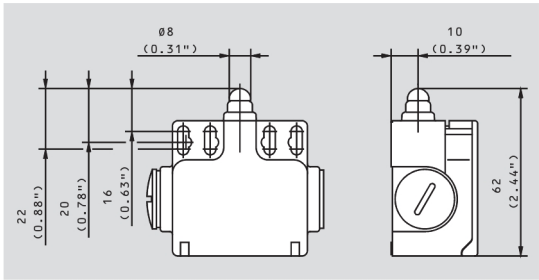

“BI 2”

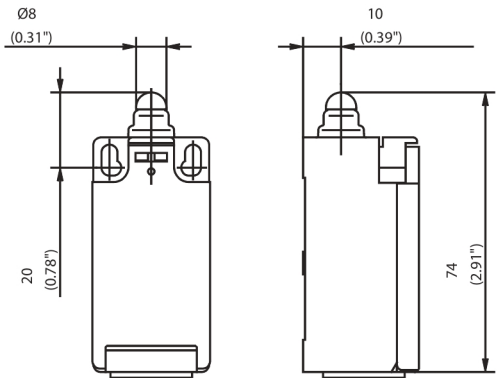

“IN62”

Referens nr. och dimensioner:

| AVK Nr.          | RSK nr. |
|------------------|---------|
| 96-400-00003 (1) |         |
| 96-400-00011 (2) |         |
| (1) IN 62        |         |
| (2) BI 2         |         |