

Avloppshantering

För styrning av skjutspjällsventil 702/73-103, med elektriskt, linjärt manöverdon. Kontrollboxen (WCU) skickar signal till manöverdonet för reglering samt öppet/stängt läge. Kan kompletteras med en extern batteribackup för att undvika driftstopp vid eventuellt strömavbrott. Kan även kompletteras med programmerbart interface (702/099-011).

Produktbeskrivning:

Kontrollboxar och batteribackup för CYL skjutspjällsventil 702/73-103 försett med fabriksmonterat, linjärt LINAK manöverdon (elektriskt).

Varianter

- Kontrollbox WCU Basic. ON/OFF, 4-20 mA reglering
- Kontrollbox WCU BUS. ON/OFF, 4-20 mA reglering

Tillbehör:

- Batteribackup WCU UPS
- Programmerbart interface till WCU
- Kabel. 1,5 meter för motor eller signal
- Kabel. 5 meter för motor eller signal
- Kabel. 10 meter för motor eller signal




Tillverkad av:



KONTROLLBOXAR OCH BATTERIBACKUP

970/4021-001

Till skjutspjällsventil 702/73-103 med LINAK-don

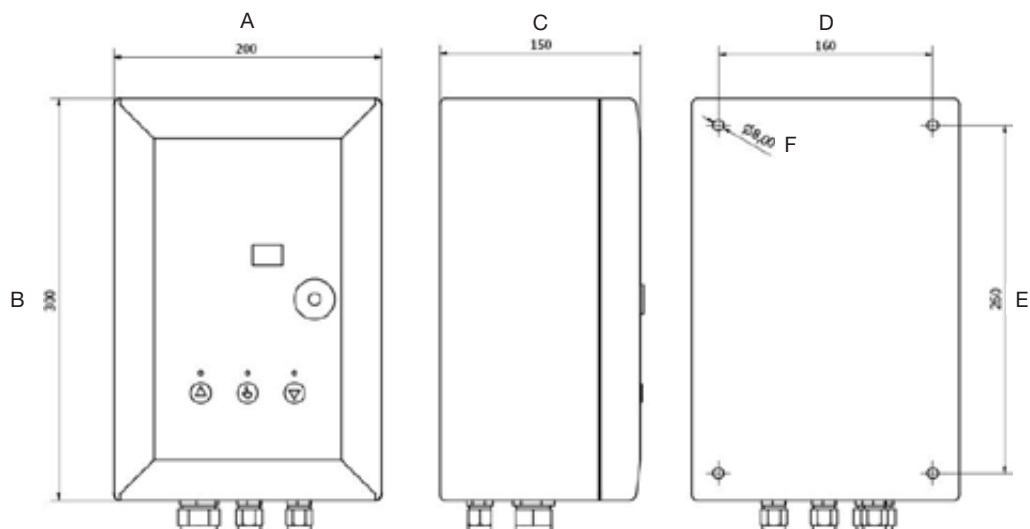

Teknisk data kontrollbox WCU:

Anslutningsmöjligheter:	1 enhet (1 ventil)
Säkring:	1,6 A (Ø5x20mm)
Effektgräns motor:	Max 13A
Intermittens:	Max 10%
Utgående spänning:	24 VDC
Strömförförning:	230 VAC

Teknisk data batteribackup WCU UPS:

Strömförsörjning:	23-34 VDC
Strömförbrukning med ansluten matningsspänning	Max 0,9 A vid laddning, 0,25 mA vid standby
Strömförbrukning med bara batteri anslutet:	4 mA standby, 0,5 mA i viloläge
Uteffekt:	5 A kontinuerligt, 12A i 5min, 15A 10sek (med 1,2A/h/24VDC)
Laddström:	Max 0,5A
Uteffekt (typ):	PNP max 20mA

Dimensioner och mått:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
200	300	150	160 C/C	260 C/C	8 Ø