

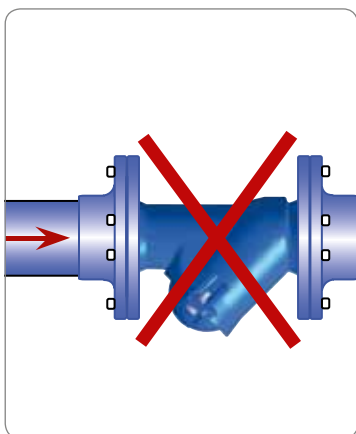
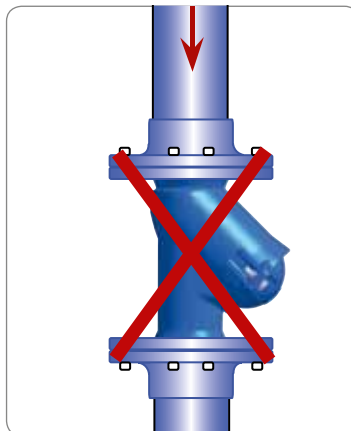
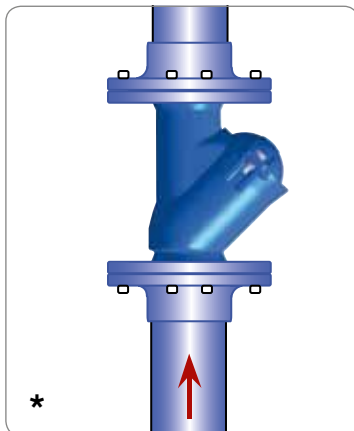


Monteringsinstruktion

AVK kulbackventiler, serie 53

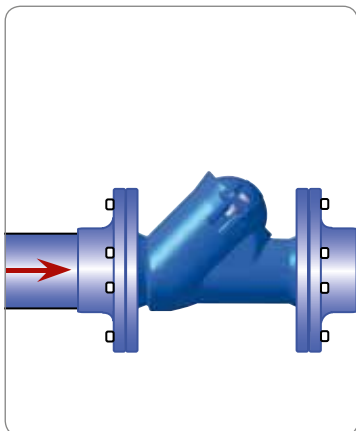

**Ventilen är fullt öppen
vid 1 - 1,5 m/s**

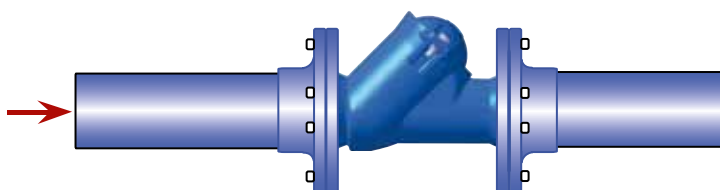

**Stängd ventil
min 0,3 bar baktryck**

*** Erforderligt öppningstryck - AVK kulventil.
För vertikalt installerad kulbackventil i ett tomt rörsystem.**

| Dimension mm | PN bar | Dimension mm | PN bar |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| DN 32 | 0,007 | DN 200 | 0,03 |
| DN 40 | 0,016 | DN 250 | 0,035 |
| DN 50 | 0,012 | DN 300 | 0,042 |
| DN 65 | 0,019 | DN 350 | 0,05 |
| DN 80 | 0,012 | DN 400 | 0,057 |
| DN 100 | 0,016 | DN 500 | 0,363 |
| DN 125 | 0,032 | DN 600 | 0,424 |
| DN 150 | 0,022 | | |

