

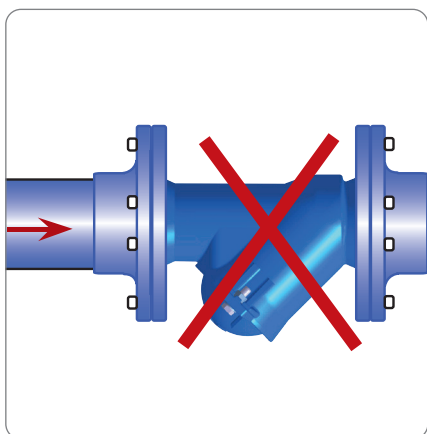
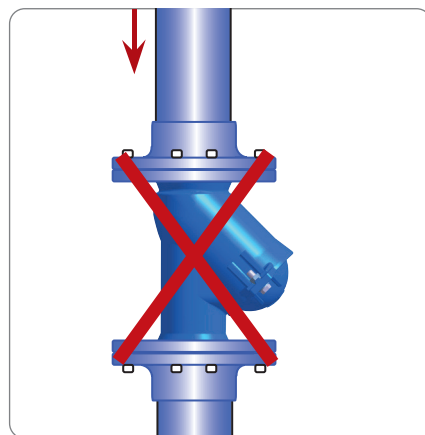
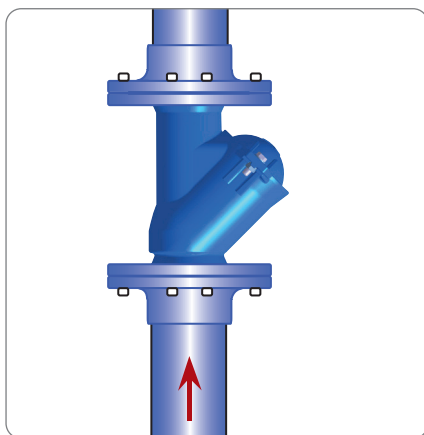


Monteringsinstruktion

AVK kulbackventiler, serie 53

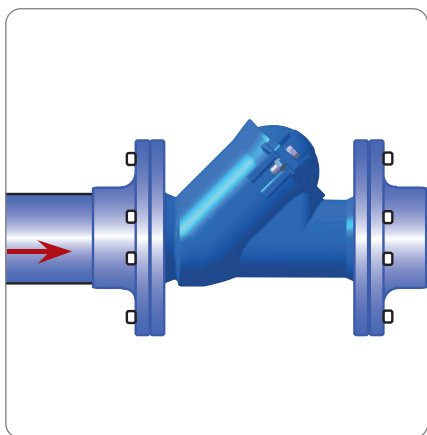

Ventil fullt öppen vid ett flöde på ca 0,5 m/s

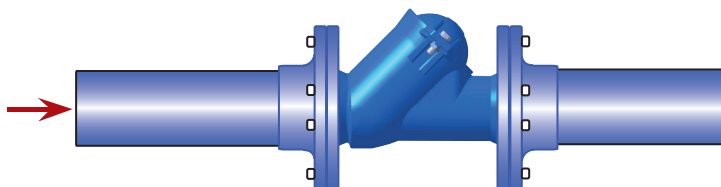

Stäng ventil vid min. 0,2 bar i båda positioner, vågrätt och lodrätt

Monteringsavstånd nedströms placerad pump och rörböj, min. 5 x DN.

